


Be Your Window To The World

Der MSI PRO MP341CQWDE UWQHD-Monitor mit DisplayPort- und HDMI-Schnittstellen durch das gebogene Ultrawide-Panel für beste Bild- und Farbqualität optimiert. Er wurde für die professionelle Arbeit in den Bereichen Programmierung, Codierung und Website-Design entwickelt. Er zeigt nicht nur jede Zeile und jedes Detail für Ihre Projekte klar und deutlich, sondern lässt Sie auch reibungslose Streaming- und Videoerlebnisse genießen.



SELLING POINTS

- Die 1500R-Krümmung sorgt für ein besonders immersives Seherlebnis bei der Arbeit und im Alltag.
- Das TÜV-zertifizierte Display schützt Ihre Augen
- Anti-Flicker-Technologie schützt Ihre Augen vor Überanstrengung und Ermüdung
- Ergonomisch gestalteter Standfuß mit Neigungsfunktion
- Exklusive Software: Die MSI Productivity Intelligence (P.I.) ermöglicht die intuitivste und effizienteste Produktivität
- 100 Hz Bildwiederholrate für eine angenehme Bildqualität
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten: HDMI™- und Displayport-Eingänge bieten den passenden Anschluss für deine Geräte und erleichtern die Arbeit mit mehreren Geräten
- Unterstützt standardisierte VESA-Halterungen
- Sorglose Teilnahme an Online-Telefonkonferenzen mit eingebauten Lautsprechern

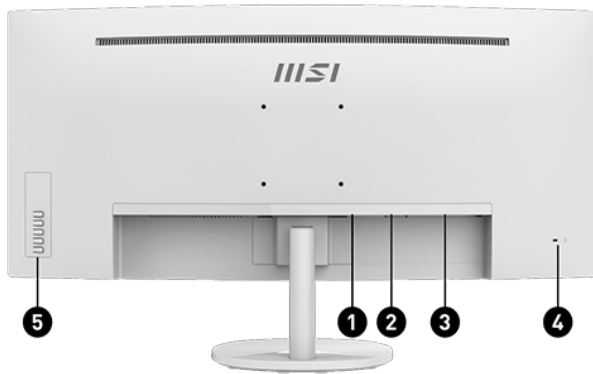

1. 2x HDMI™ (2.0b)
2. 1x DP (1.2a)
3. 1x Headphone-out
4. 1x Kensington Lock
5. 5x OSD Button

SPECIFICATION

| | | |
|----------------|---|-----------------------------------|
| Barcode Info | EAN | 4719072978228 |
| | UPC | 824142295359 |
| | UCC14 | 10824142295356 |
| Model | Artikelnummer | 9S6-3PB2CT-010 |
| | Produktname | PRO MP341CQWDE |
| | Marketing Spezifikationen | PRO MP341CQWDE |
| | Farbe | ID1/White-White |
| Display | Bildschirmgröße | 34" (86.36 cm) |
| | Aktiver Anzeigebereich (mm) | 797.22(H)x333.72(V) |
| | Krümmung | Curve 1500R |
| | Panel-Art | VA |
| | Auflösung | 3440x1440 (UWQHD) |
| | Seitenverhältnis | 21:9 |
| | G-Sync/FreeSync | FreeSync |
| | HDR (High dynamic range) | HDR Ready |
| | Helligkeit (nits) | 300 |
| | Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| | DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| | Signalfrequenz | 58.56~148.1 KHz(H) / 48~100 Hz(V) |
| | Bildwiederholrate | 100HZ |
| | Reaktionszeit (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| | Reaktionszeit (GTG) | 4ms |
| | Blickwinkel | 178°(H)/178°(V) |
| | Oberflächenbehandlung | Anti-glare |
| | NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung) | 101.36% / 86% |
| | NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung) | 86.07% / 80.08% |
| | sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung) | 116.25% / 98.55% |
| | sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung) | 121.52% / 99.62% |
| | Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung) | 99.62% / 89.57% |
| | Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung) | 90.06% / 83.53% |
| | DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung) | 92.58% / 91.96% |
| | DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung) | 89.58% / 89.17% |
| | Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung) | 116.25% / 98.55% |
| | Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung) | 121.52% / 99.62% |
| | Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung) | 67.46% / 67.46% |
| | Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung) | 64.27% / 64.27% |
| | Displayfarben | 1.07B |
| | Farbtiefe (bit) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| | DisplayPort | 3440 x1440 (Up to 100Hz) |
| | HDMI™ | 3440 x 1440 (Up to 100Hz) |
| DVI | N/A | |
| Schnittstellen | HDMI™ | 2 |
| | HDMI™ -Version | 2.0b |
| | HDMI™ HDCP version | 2.2 |
| | DisplayPort | 1 |
| | DisplayPort-Version | 1.2a |
| | DisplayPort HDCP Version | 2.2 |
| | Kopfhörerausgang | 1 |
| | Lock Typ | Kensington Lock |
| | Lautsprecher | 2 |

| | | |
|---------------------------|--|----------------------------|
| Power | Power Typ | Power Cable |
| | Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| | Energieeffizienz-Wertung | G |
| | Stromkabel-Art | C13 |
| Zubehör | 3.5mm Mic Cable | 0 |
| | Switch Case | 0 |
| | Portable Screen Protection Case | 0 |
| | Monitor Hood | 0 |
| | Speaker (Accessories) | 0 |
| | DisplayPort Kabel | 0 |
| | HDMI™ Kabel | 1 |
| | DVI Kabel | 0 |
| | USB Typ-A auf Typ-B Kabel | 0 |
| | USB Typ-C auf Typ-A Kabel | 0 |
| | USB Typ-C auf Typ-C Kabel | 0 |
| | Thunderbolt Kabel | 0 |
| | VGA Kabel | 0 |
| | 3,5 mm Audiokabel | 0 |
| | 3,5 mm Kombo Audiokabel | 0 |
| | Mouse Bungee Unit | 0 |
| | VESA Schrauben | 0 |
| | Stromkabel | 1 |
| | AC Adaptor | 0 |
| | Warranty Card | 0 |
| Schnellanleitung | 1 | |
| Palette | pcs/Carton | 1 |
| Design | Neigen | -3.5° ~ 21.5° |
| | VESA Montage | 100x100mm |
| | Rahmenloses Design | Yes |
| Verpackung | Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm) | 998 x 202 x 515 |
| | Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll) | 39.29 x 7.95 x 20.28 |
| Produktmaße mit Standfuß | Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm) | 809.3 x 237.0 x 469.5 |
| | Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll) | 31.86 x 9.33 x 18.48 |
| Produktmaße ohne Standfuß | Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm) | 809.3 x 106.8 x 365.8 |
| | Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll) | 31.86 x 4.2 x 14.4 |
| Standfuß | Standfußmaße (BxTxH) (mm) | 240.0 x 237.0 x 176.6 |
| | Standfußmaße (BxTxH) (Zoll) | 9.45 x 9.33 x 6.95 |
| Abmessung & Gewicht | Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm) | 980 x 187 x 490 |
| | Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll) | 38.58 x 7.36 x 19.29 |
| | Nettogewicht (kg) | 7.7 |
| | Bruttogewicht (kg) | 10.3 |
| Gewicht | Gewicht ohne Standfuß (kg) | 6.5 |
| Garantie | Garantie | 24 Monate Pick-Up & Return |